

JELD WEN

DURITOP-COLLECTION

Oberflächenübersicht 2025/2026



5PLUS – DAS HOCHLEISTUNGS-LIEFERSYSTEM

Ein perfektes Zusammenspiel von JELD-WEN, Fachhandel, Verarbeitern und Bauherren. Mit unserem Liefersystem decken wir nahezu 80% unseres Sortimentes ab. Selbst Multifunktionselemente (Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Sicherheit) sind durch das 5plus Liefersystem in den definierten Lieferplänen (LP) für Sie verfügbar.

In Kombination mit unseren DuriTop- sowie Urban- und Primata-Collection Oberflächen können so kurzfristig, individuelle Projekte ausgeführt werden. Weitere Details zu unserem 5plus Liefersystem entnehmen Sie der 5plus Broschüre in unserem Mediaportal.

Auszug aus der 5plus Sortimentsübersicht (gültig ab 08/2025)

Wohnraamtüren 39 mm

Türhöhe: 1950 bis 2110

Türbreite (gefälzt): 610, 735, 860, 985

Türbreite (stumpf): 584, 709, 834, 959

Türtyp: Optima 30

Ausführung:	eckig	rund	stumpf
DuriTop Oberflächen			
Uni Weißlack SM	LP5	LP5	LP10
Uni UltraWeiß SM	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP10
Uni ArktisWeiß SM	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP10
Uni Grauweiß SM	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Uni Mondgrau SM	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Uni Himmelgrau SM	LP10 ⁽³⁾	LP15	LP15
Uni Grau VE	LP5	LP15	LP15
Uni Weiß VE	LP5	LP5	LP15
Repro Nova Ahorn VE	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Repro Samtesche weiß AH	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Repro Rotbuche hell VE	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Spezial AlpinMatt SL	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Spezial Orca VE	LP10 ⁽³⁾	—	LP15
Struktur Zirneiche OA	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Struktur Zirneiche quer OA	LP10 ⁽³⁾	—	LP15
Struktur Raucheiche FE	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Struktur Raucheiche quer FE	LP10 ⁽³⁾	—	LP15
Struktur Sandeiche GR	LP10 ⁽³⁾	LP5	LP15
Struktur Sandeiche quer GR	LP10 ⁽³⁾	—	LP15

Holzzargen für Wohnungstüren

Zargenhöhe: 1950 bis 2110

Zargenbreite (gefälzt): 610, 735, 860, 985

Zargenbreite (stumpf): 584, 709, 834, 959

Wandstärken (mm): 80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330

Zargentyp: Montagezarge VZ-6, gefälzt/stumpf, 1-flg., 2-flg., Durchgangszarge VZ-6

eckig	rund	stumpf
LP5	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
LP15	LP5 ⁽²⁾	LP15
—	—	—
LP15	LP5 ⁽²⁾	LP15
—	—	—
LP15	LP5 ⁽¹⁾	LP15
—	—	—

(1) Durchgangsfutter Wandstärke 115, 220, 255, 310 mm in LP15 (2) Durchgangsfutter in LP15

(3) Die gekennzeichneten Oberflächen in LP10 nur ab Länge 1968 mm, Längen unter 1968 mm in LP15 erhältlich.

Angaben in mm


LIEFERZEIT

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit LP15 = 15 Tage Lieferzeit




UNI

Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.




Weißlack SM




UltraWeiß SM



ArktisWeiß SM

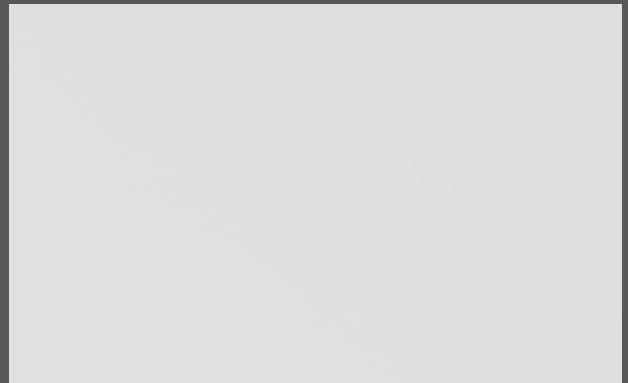


Grauweiß SM




Mondgrau SM

NEU AB HERBST 2025




Himmelgrau SM

NEU AB HERBST 2025

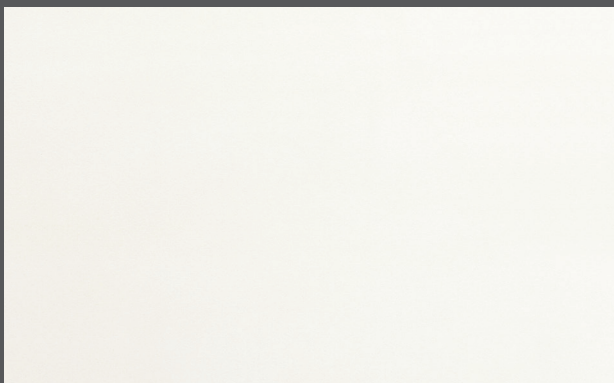

Weiß VE




Grau VE

REPRO


Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.



Nova Ahorn VE

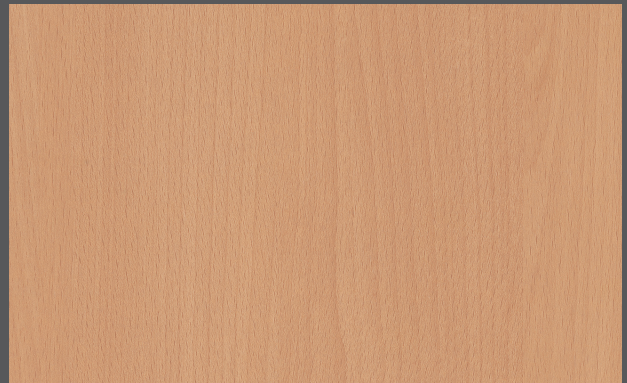


Rotbuche hell VE

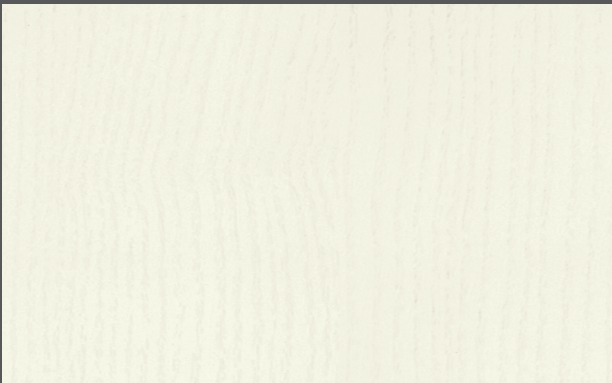

Samtesche weiß AH


SPEZIAL

Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.



AlpinMatt SL


NEU

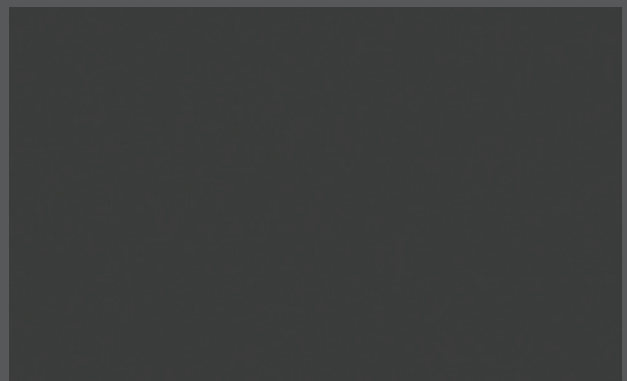

Orca VE

STRUKTUR

Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.

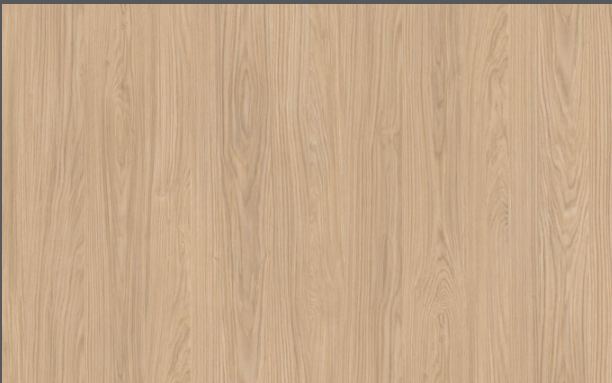

Zirneiche OA*

NEU



Zirneiche quer OA*

NEU AB HERBST 2025



Raucheiche FE*



Raucheiche quer FE*



Sandeiche GR*



Sandeiche quer GR*

* Die verwendeten HPL Echtmuster können geringfügig von DuriTop Oberflächen abweichen.

UNSERE STARKEN OBERFLÄCHEN

Die halten einiges aus: DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. Diese Technik macht unsere DuriTop Oberflächen besonders widerstandsfähig und schafft eine außergewöhnliche haptisch erlebbare Struktur.



lichtecht



kratzfest



stoßfest



abriebfest




fleckenresistent



beständig gegen
Reinigungsmittel




beständig gegen
Wasserdampf



temperaturbeständig

Die robusten Oberflächen unserer DuriTop-Collection gibt es für folgende Türen:




Optima 30




LÖ 23



LÖ 20



LÖ 40



LÖ 14



LÖ 62
mittig



LÖ 62
schlosseitig



LÖ 62
bandseitig

Unsere DuriTop Oberflächen sind auch für Funktionstüren (bis 70 mm) und Funktionszargen erhältlich.



Schallschutz



Sicherheit



Brandschutz



Rauchschutz

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:

August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen

Telefon: +49 (0)90 82/71-0

Telefax: +49 (0)90 82/71-111

Standort Hamburg:

Winterhuder Weg 29, D-22085 Hamburg

Telefon: +49 (0)40/854 09-0

Telefax: +49 (0)40/854 09-500